

VALUEPACK LIGHT


PATENTERET
RECEIVER
DESIGN

VÆRDI
FOR
PENGENE

LAV
DELLAST

LILLE
FODAFTRYK

LET AT
INSTALLERE
OG BETJENE

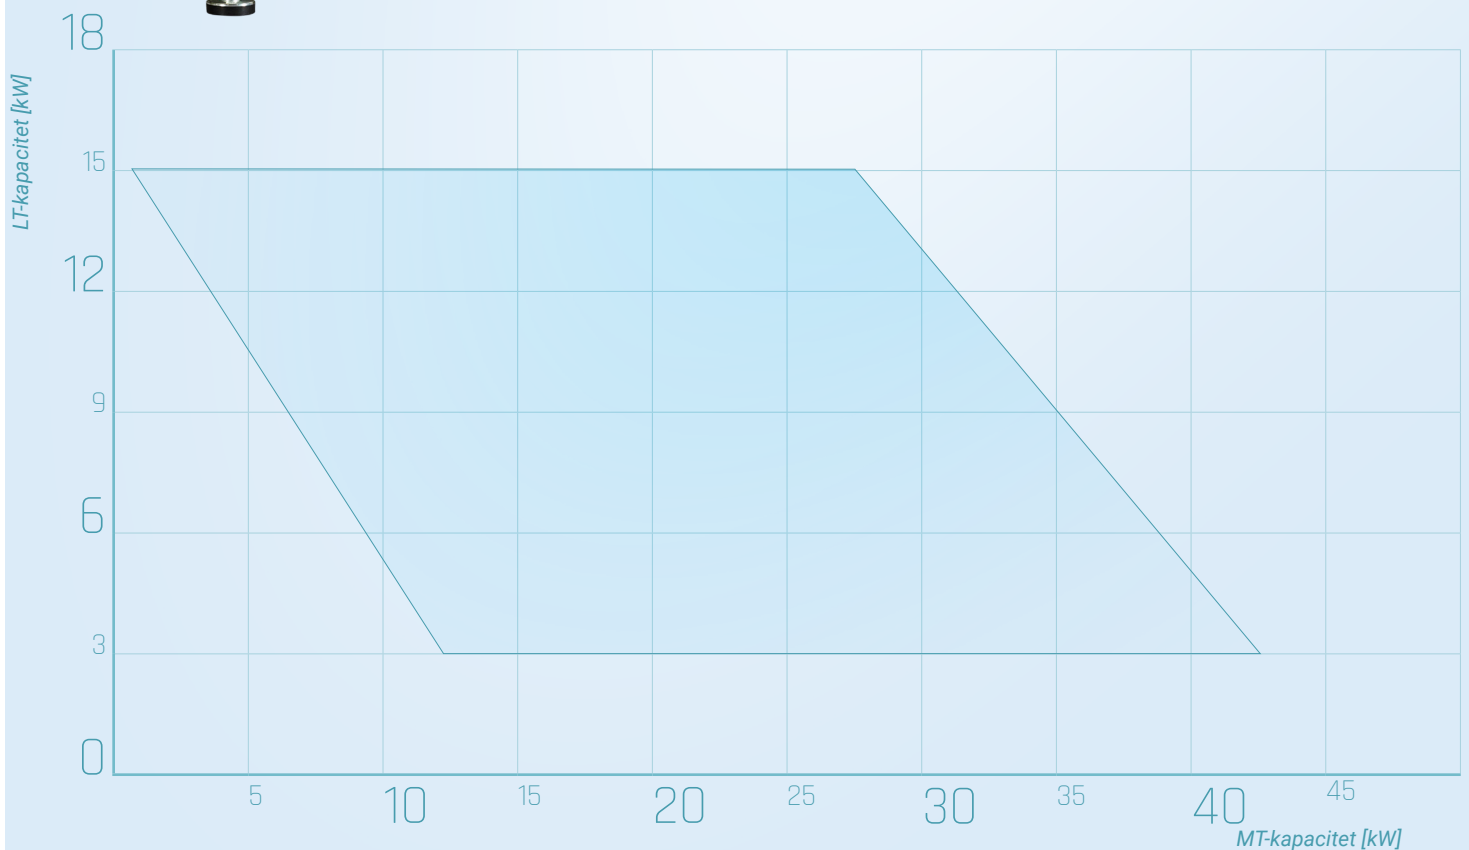

TILGÆNGELIGE MODELLER

Rammestørrelse **2x2**

Maks. antal MT-kompressorer	2
Maks. antal LT-kompressorer	2 (min. 1)
Maks. MT-kapacitet [kW]*	42
Maks. LT-kapacitet [kW]*	15
Receiver-volumen [L]	88
Højde [mm]	1570
Længde [mm]	2040
Bredde [mm]	800
Ca. vægt [kg]	1059

*Alle kapaciteter beregnes ved -8 °C MT, -30 °C LT og 35 °C ud af gaskøleren

STANDARDUDSTYR

Cylinder Unloading Technology på MT1
 Patenteret receiver-design
 Indbygget coil til varmeveksling
 Indbygget sugeakkumulator
 Tørfilter i oliesystem
 Olieudskiller

TILGÆNGELIGE CONTROLLERE

Danfoss
 Carel

MULIGE OPTIONER

Varmegenvinding
 Væskeindsprøjtning
 Frekvensomformer på LT1
 CE-godkendt afblæsningsmanifold
 Dobbelt sikkerhedsventiler på omskifteventil
 Dobbelt højtryks- og gas-bypass-ventiler
 Switch til detektering af lavt CO₂-niveau
 60 bar på sugeside
 Gaskøler bypass
 120 bar højtryksnedgradering
 80 bar receiver

STANDARD DESIGNTRYK

Højtryk: 130 bar
 Receivertryk: 60 bar
 MT-sugetryk: 52 bar
 LT-sugetryk: 30 bar

ISO 9001:2015-certificeret
 Omfattende fabrikstest for at sikre hurtig indkøring
 i både tryk- og elinstallationer
 Dokumentation og manualer, der opfylder
 gældende lovgivning

CE-mærket i henhold til EU-forordning 2014/68/EU