

VALUEPACK LIGHT


PATENTERAD
RECEIVER
DESIGN

VALUTA FÖR
PENGARNA

LAST
DELLAST

LITET
FOTAVTRYCK

LÄTT ATT
INSTALLERA OCH
ANVÄNDA

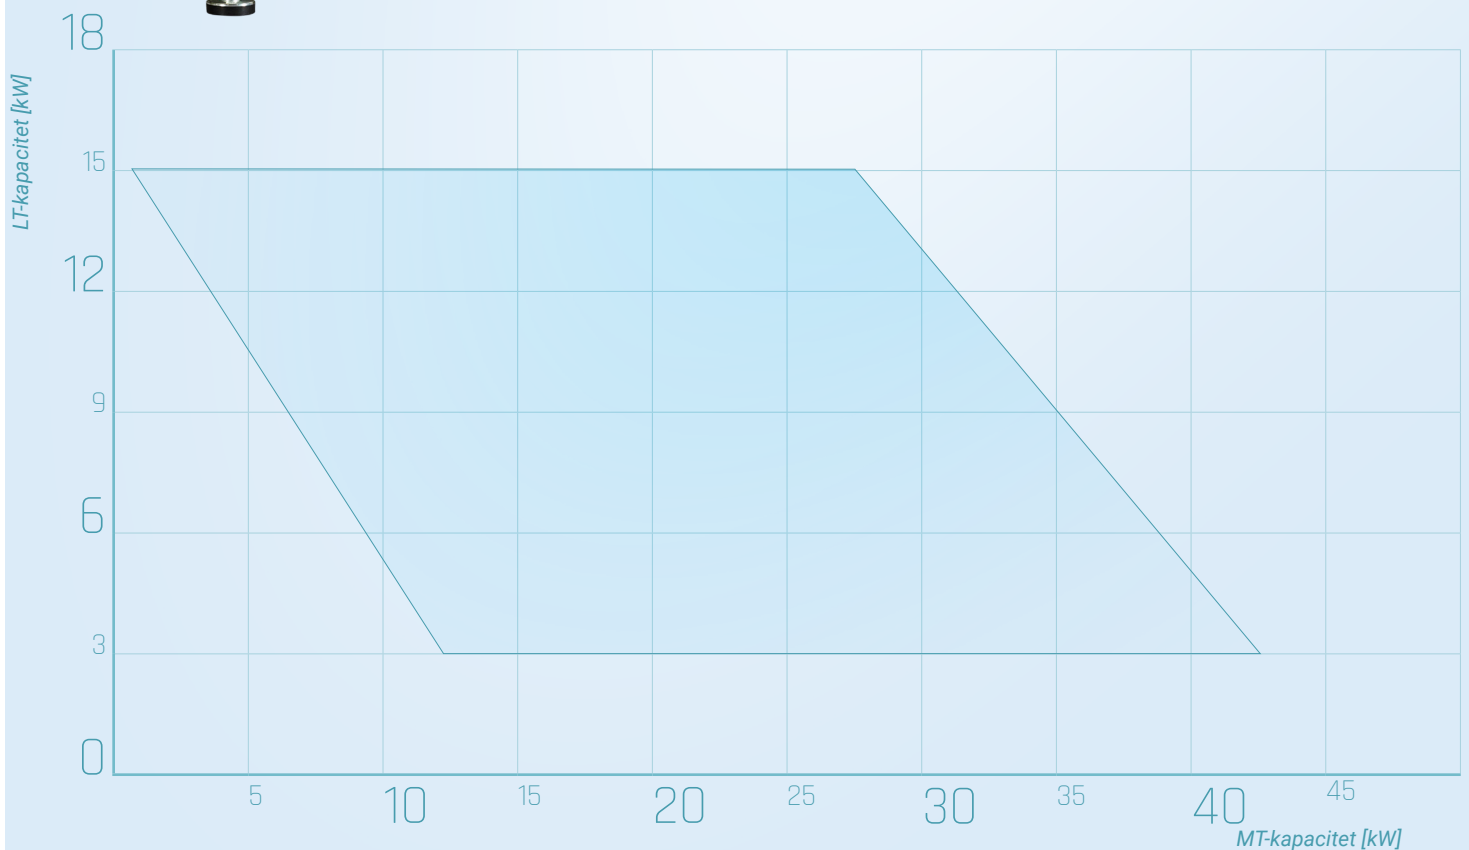

TILLGÄNGLIGA MODELLER

Ramstorlek **2x2**

Max. antal MT-kompressorer	2
Max. antal LT-kompressorer	2 (min. 1)
Max. kapacitet MT [kW]*	42
Max. kapacitet LT [kW]*	15
Receivervolym [L]	88
Höjd [mm]	1570
Längd [mm]	2040
Bredd [mm]	800
Ca. vikt [kg]	1059

*Alla kapaciteter beräknas vid -8 °C MT, -30 °C LT och 35 °C ur gaskylaren

STANDARDUTRUSTNING

Cylinderavlastningsteknik på MT1
 Patenterad receiverdesign
 Integrerad värmexväxlare
 Integrerad suggasackumulatör
 Torkfilter i oljesystem
 Oljeavskiljare

TILLGÄNGLIGA STYRFABRIKAT

Danfoss
 Carel

STANDARD DESIGNTRYCK

Högtryck: 130 bar
 Receivertryck: 60 bar
 MT-sugtryck: 52 bar
 LT sugtryck: 30 bar

TILLGÄNGLIGA ALTERNATIV

Värmeåtervinning
 Vätskeinsprutning
 Frekvensomriktare på LT1
 CE märkt grenrör för säkerhetsventiler
 Dubbla säkerhetsventiler på växelventil
 Dubbla ventiler för högt tryck och gasförbikoppling
 Lågnivåbrytare CO₂
 60 bar-sugledning
 Förbikoppling av gaskylare
 120 bar-högtrycksnedgradering
 80 bar receiver

*Certifierad enligt ISO 9001:2015
 Omfattande fabrikstester för att säkerställa snabb
 driftsättning av både tryck- och elinstallationer
 Dokumentation och manualer som uppfyller alla
 lagstadgade krav*

CE-märkt enligt EU-förordning PED 2014/68/EU