

MINIBOOSTER

- De nieuwe standaard




ULTRA
COMPACT

BETROUWBAAR
EN EFFICIËNT

GEMAKKELIJK
TE BESTELLEN

DIRECT
LEVERBAAR

STANDAARD
AANBOD

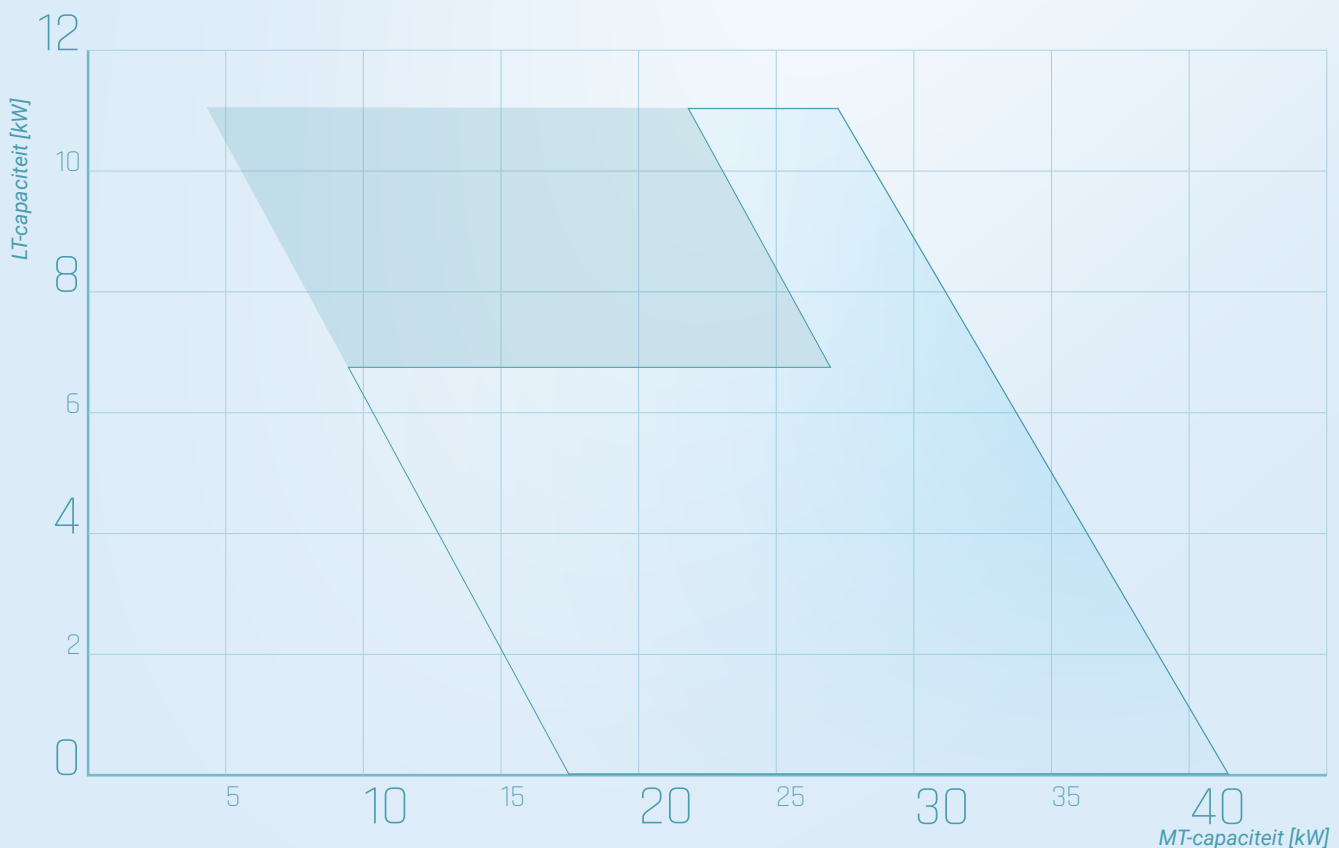

BESCHIKBARE MODELLEN

Framegrootte	2x1
Aantal MT-compressors	2
Aantal LT-compressors	0-1
Max. capaciteit MT [kW]*	42
Max. capaciteit LT [kW]*	11
Inhoud vloeistofvat [L]	53
Hoogte [mm]	2.200
Lengte [mm]	1.000
Breedte [mm]	800
Geschat gewicht [kg]	820

* Alle capaciteiten zijn berekend bij -8 °C MT, -30 °C LT en 35 °C uit de gaskoeler

STANDAARD UITRUSTING

2x1 of 2x0 compressor configuratie
 Frequentie omvormers op hoofdcompressor
 Schakelcontact laag vloeistofniveau
 Filter
 Filterdroger
 Superverwarmingselement zuiggas
 Onlading manifold aangesloten op de veiligheidskleppen
 IP54 voor installatie in de buitenlucht
 3x400+N 50 Hz VAC-stroomtoevoer
 TT-aardingsprincipe
 10 kA kortsluitingsniveau

ONTWERPDRUK

Hoge druk: 130 bar
 Druk afscheider: 80 bar
 Druk MT-zuigzijde: 52 bar
 Druk LT-zuigzijde: 30 bar

BESCHIKBARE REGELAARS

Danfoss
 Carel
 Wurm

OPTIES - APART GELEVERD

Warmteterugwinningsmodule met drieweg-bypass
 Energiemeterkit met MODBUS/pulsmelding
 Omkasting voor geluidsreductie een streng klimaat
 120 bar hoge druk

*Gecertificeerd volgens ISO 9001:2015
 Uitgebreide fabriekstests om snelle
 ingebruikname op zowel druk- als elektrische
 installaties te garanderen
 Documentatie en handleidingen voldoen aan
 wettelijke vereisten
 CE-markering volgens EU-verordening PED
 2014/68/EU*