

# MINIBOOSTER

- Den nya standarden




ULTRA-KOMPAKT

PÅLITLIG  
OCH  
EFFEKTIV

ENKEL ATT  
BESTÄLLA

FINNS PÅ  
LAGER

STANDARD-  
SORTIMENT

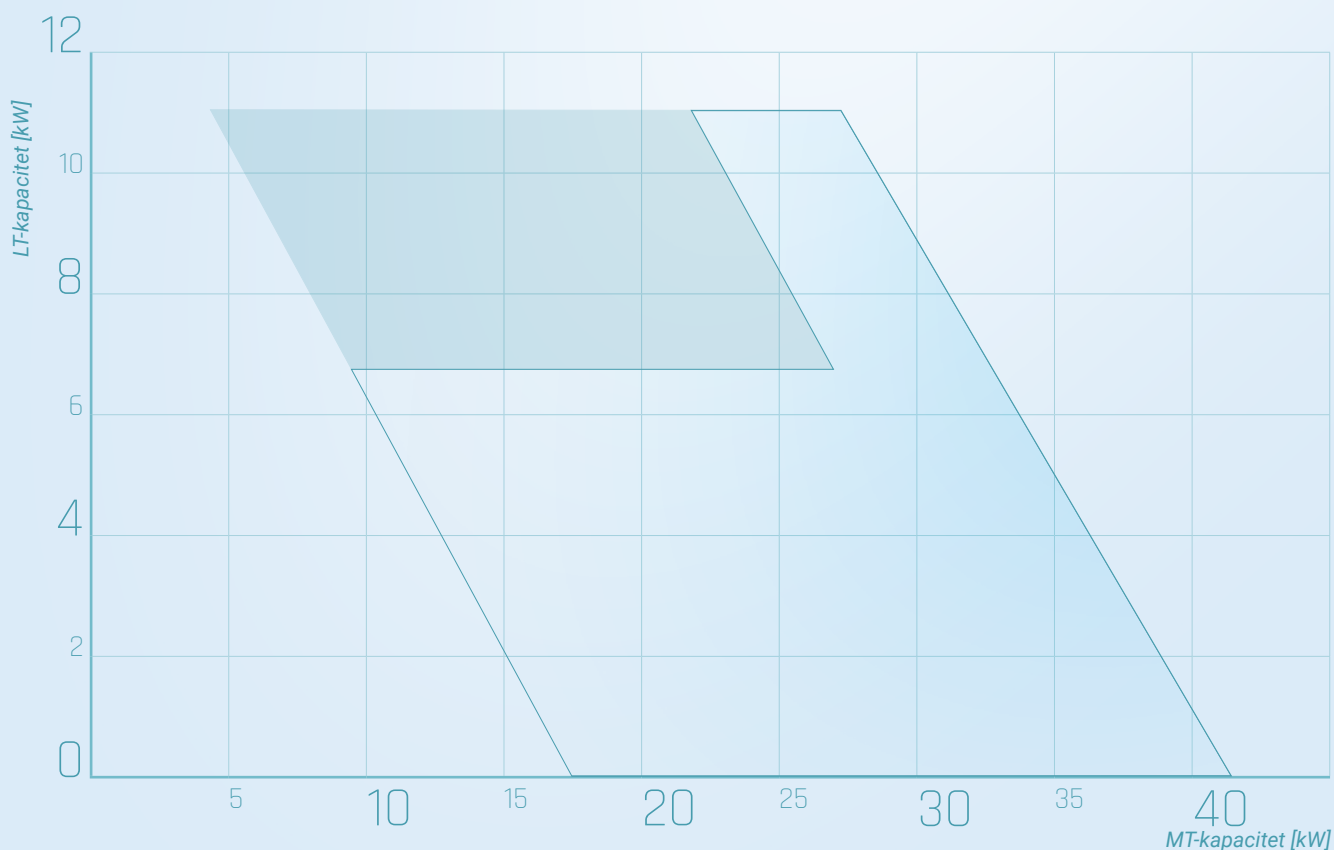

## TILLGÄNGLIGA MODELLER

### Ramstorlek

### 2x1

Antal MT-kompressorer	2
Antal LT-kompressorer	0-1
Max. kapacitet MT [kW]*	42
Max. kapacitet LT [kW]*	11
Receivervolym [L]	53
Höjd [mm]	2 200
Längd [mm]	1 000
Bredd [mm]	800
Cirkavikt [kg]	820

\*Alla kapaciteter beräknas vid -8 °C MT, -30 °C LT och 35 °C ur gaskylaren

## STANDARDUTRUSTNING

2x1 eller 2x0 kompressorkonfiguration  
 Frekvensomformare på lead-kompressor  
 Brytare för låg vätskenivå  
 Filter  
 Torkfilter  
 Suggasöverhettare  
 Utloppsgrenrör anslutet till säkerhetsventiler  
 IP54 för utomhusinstallation  
 3x400+N 50 Hz VAC-försörjning  
 TT-jordningssystem  
 10 kA kortslutningsnivå

## DESIGNTRYCK

Högtrycksventil: 130 bar  
 Receivertryck: 80 bar  
 MT-sugtryck: 52 bar  
 LT sugtryck: 30 bar

## TILLGÄNGLIGA STYRENHETER

Danfoss  
 Carel  
 Wurm

## TILLVAL - LEVERERAS SEPARAT

Värmeåtervinningsmodul med 3-vägs bypass  
 Energimätarsats med MODBUS-/pulskommunikation  
 Kapsling för låg ljudnivå och tufft klimat  
 120 bar högtrycksventil

*Certifierad enligt ISO 9001:2015  
 Omfattande fabrikstester för att säkerställa  
 snabb driftsättning på både tryck- och  
 elinstallationer  
 Dokumentation och manualer som  
 uppfyller lagkrav  
 CE-märkt enligt EU-förordningen PED 2014/68/EU*