

# MINIBOOSTER

- den nye standard



ULTRA-KOMPAKT

PÅLIDELIG OG  
EFFEKTIV

NEM AT  
BESTILLE

LAGERVARE

STANDARD-  
UDVALG

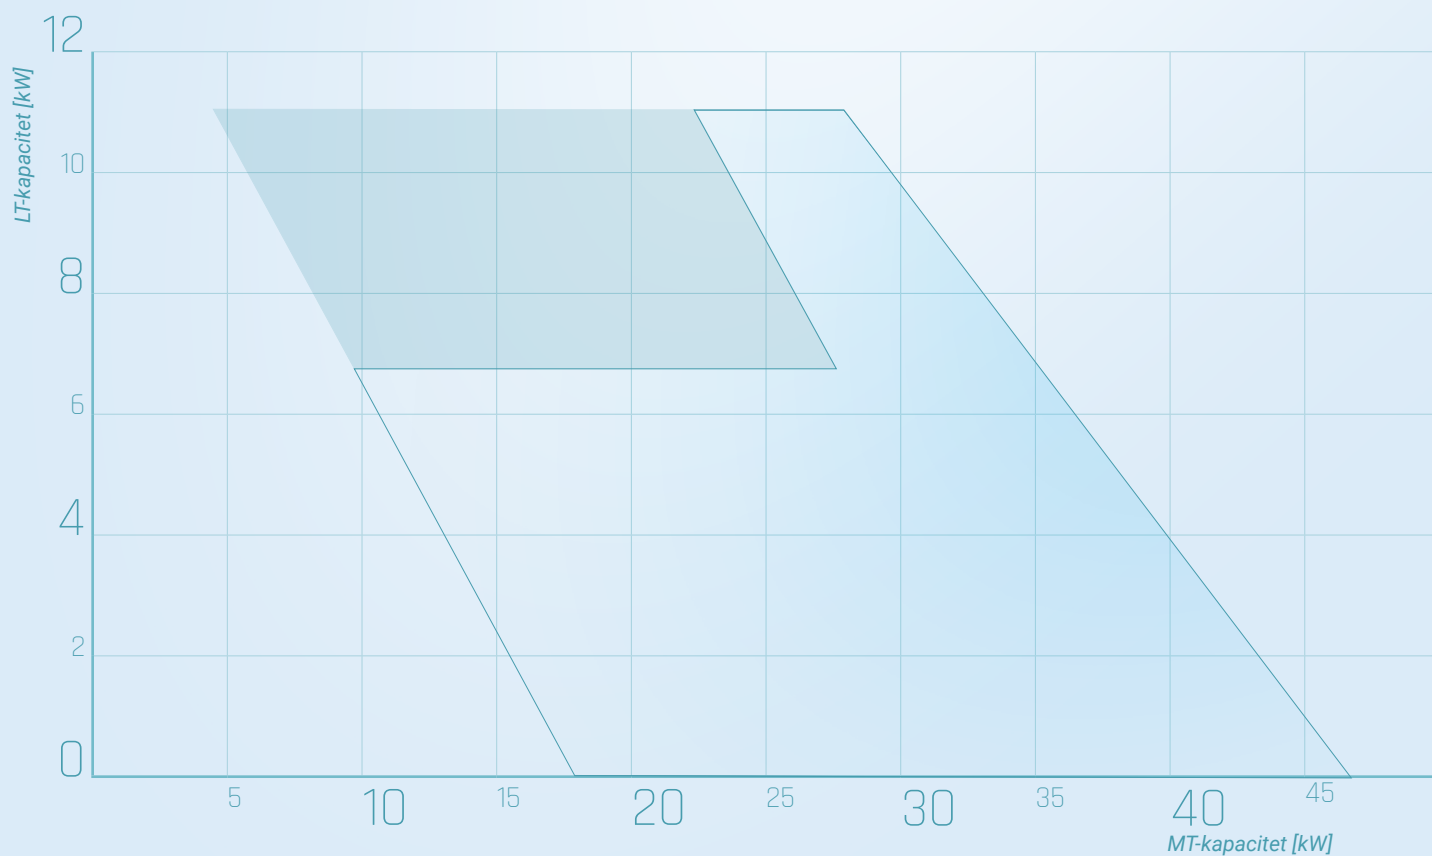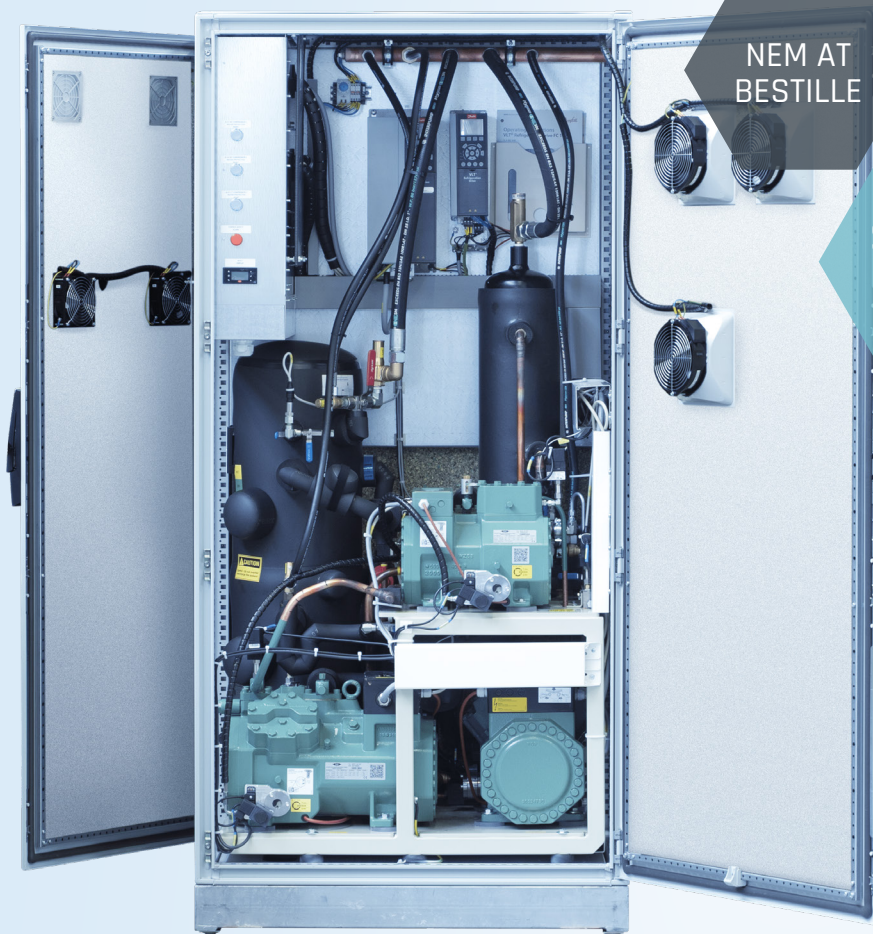

## TILGÆNGELIGE MODELLER

### Rammestørrelse

2 x 1

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Antal MT-kompressorer    | 2     |
| Antal LT-kompressorer    | 0-1   |
| Maks. MT-kapacitet [kW]* | 46    |
| Maks. LT-kapacitet [kW]* | 11    |
| Receiver-volumen [L]     | 53    |
| Højde [mm]               | 2.200 |
| Længde [mm]              | 1.000 |
| Bredde [mm]              | 800   |
| Ca. vægt [kg]            | 820   |

\*Alle kapaciteter beregnes ved -8 °C MT, -30 °C LT og 37 °C ud af gaskøleren

## STANDARDUDSTYR

2 x 1- eller 2 x 0-kompressorkonfiguration  
 Frekvensomformere på første kompressor  
 CO<sub>2</sub>-niveau-alarm  
 Filtre  
 Tørrefilter  
 Sugegasoverhedning  
 CE-godkendt afblæsningsmanifold  
 3 x 400 + N 50 Hz VAC-forsyning  
 TT-jordingssystem  
 10 kA kortslutningsniveau

## DESIGNTRYK

Højtryk: 130 bar  
 Receivertryk: 80 bar  
 MT-sugetryk: 52 bar  
 LT-sugetryk: 30 bar

## TILGÆNGELIGE STYRINGER

Danfoss  
 Carel  
 Wurm

## TILVALG - LEVERES SEPARAT

Varmegenvindingsmodul med 3-vejs bypassventil  
 Energimåler med MOD-BUS/pulskommunikation  
 Kabinet for lavt støjniveau og udendørs installation  
 120 bar højtryk  
 Kit til udendørs montering (IP54)  
 Isoleringskit til støjreduktion

ISO 9001:2015-certificeret  
 Omfattende fabrikstests for at sikre hurtig indkøring i  
 både tryk- og elinstallationer  
 Dokumentation og manualer, der opfylder lovkravene  
 CE-mærket i henhold til EU-forordning 2014/68/EU