

MINIBOOSTER

- De nieuwe standaard



ULTRA
COMPACT

BETROUWBAAR
EN EFFICIËNT

DIRECT
LEVERBAAR

GEMAKKELIJK
TE BESTELLEN

STANDAARD
AANBOD

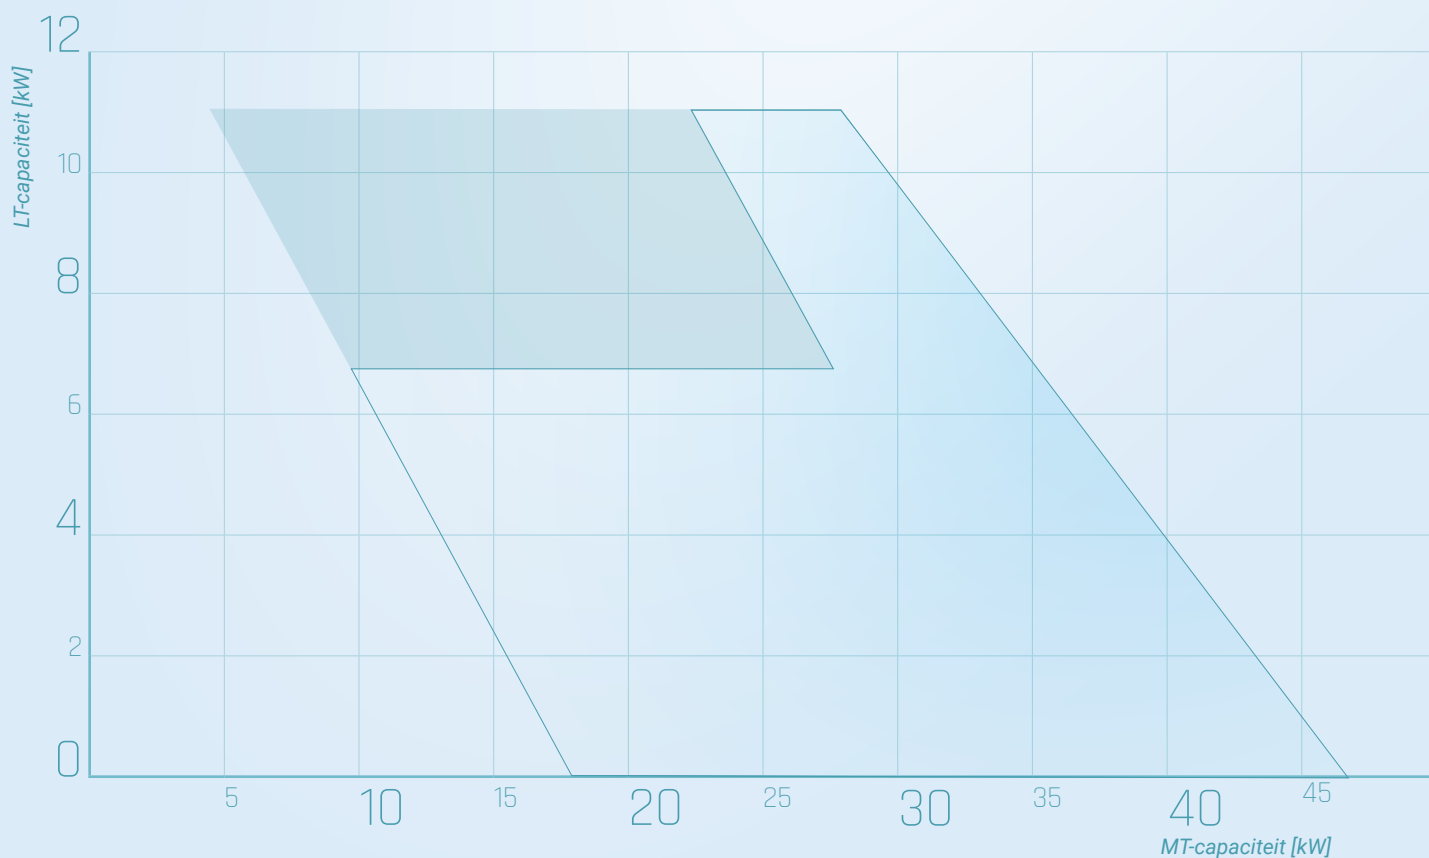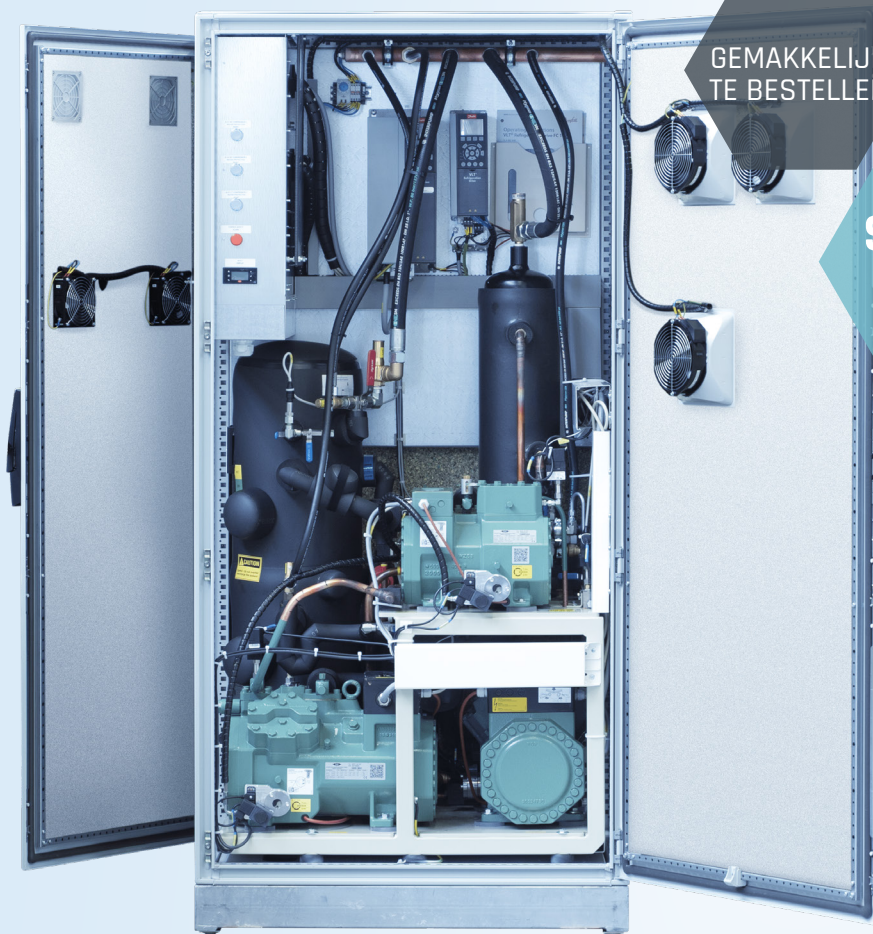

BESCHIKBARE MODELLEN

Framegrootte

2x1

Aantal MT-compressors	2
Aantal LT-compressors	0-1
Max. capaciteit MT [kW]*	46
Max. capaciteit LT [kW]*	11
Inhoud vloeistofvat [L]	53
Hoogte [mm]	2.200
Lengte [mm]	1.000
Breedte [mm]	800
Geschat gewicht [kg]	820

* Alle capaciteiten zijn berekend bij -8 °C MT, -30 °C LT en 37 °C uit de gaskoeler

STANDAARD UITRUSTING

2x1 of 2x0 compressor configuratie
 Frequentie omvormers op hoofdcompressor
 Schakelcontact laag vloeistofniveau
 Filter
 Filterdroger
 Superverwarmingselement zuiggas
 CE-gemarkeerd overdrukventielen spruitstuk
 3x400+N 50 Hz VAC-stroomtoevoer
 TT-aardingsprincipe
 10 kA kortsluitingsniveau

ONTWERPDruk

Hoge druk: 130 bar
 Druk afscheider: 80 bar
 Druk MT-zuigzijde: 52 bar
 Druk LT-zuigzijde: 30 bar

BESCHIKBARE REGELAARS

Danfoss
 Carel
 Wurm

OPTIES - APART GELEVERD

Warmteterugwinningsmodule met drieweg-bypass
 Energiemeterkit met MODBUS/pulsmelding
 Omkasting voor geluidsreductie een streng klimaat
 120 bar hoge druk
 Kit voor buitenopstelling (IP54)
 Isolatiekit voor ruisonderdrukking

*Gecertificeerd volgens ISO 9001:2015
 Uitgebreide fabriekstests om snelle
 ingebruikname op zowel druk- als elektrische
 installaties te garanderen
 Documentatie en handleidingen voldoen aan
 wettelijke vereisten
 CE-markering volgens EU-verordening PED
 2014/68/EU*