

MINIBOOSTER

- den nye standard



ULTRA-KOMPAKT

PÅLIDELIG OG
EFFEKTIV

NEM AT
BESTILLE

LAGERVARE

STANDARD-
UDVALG

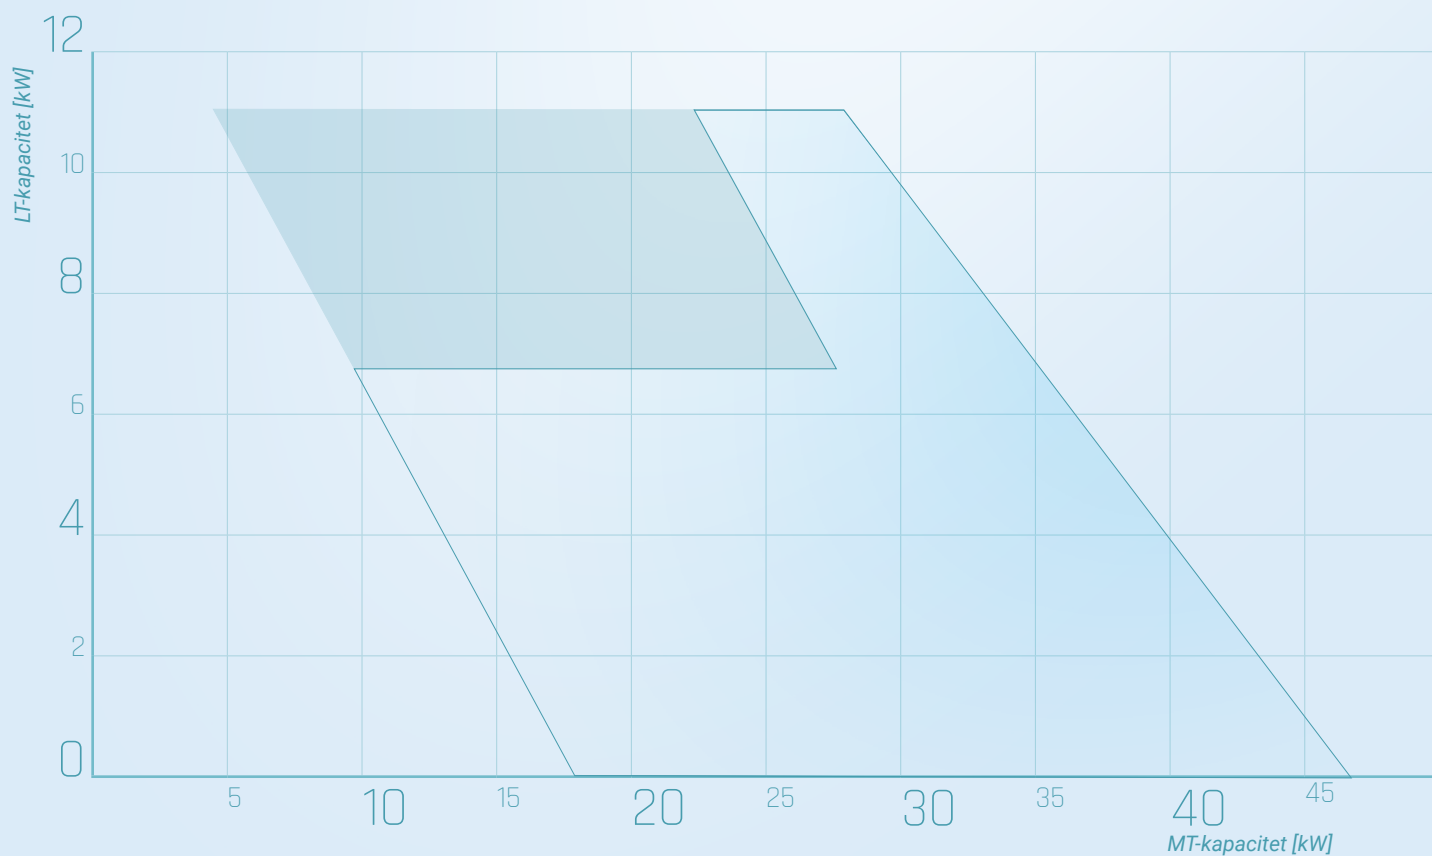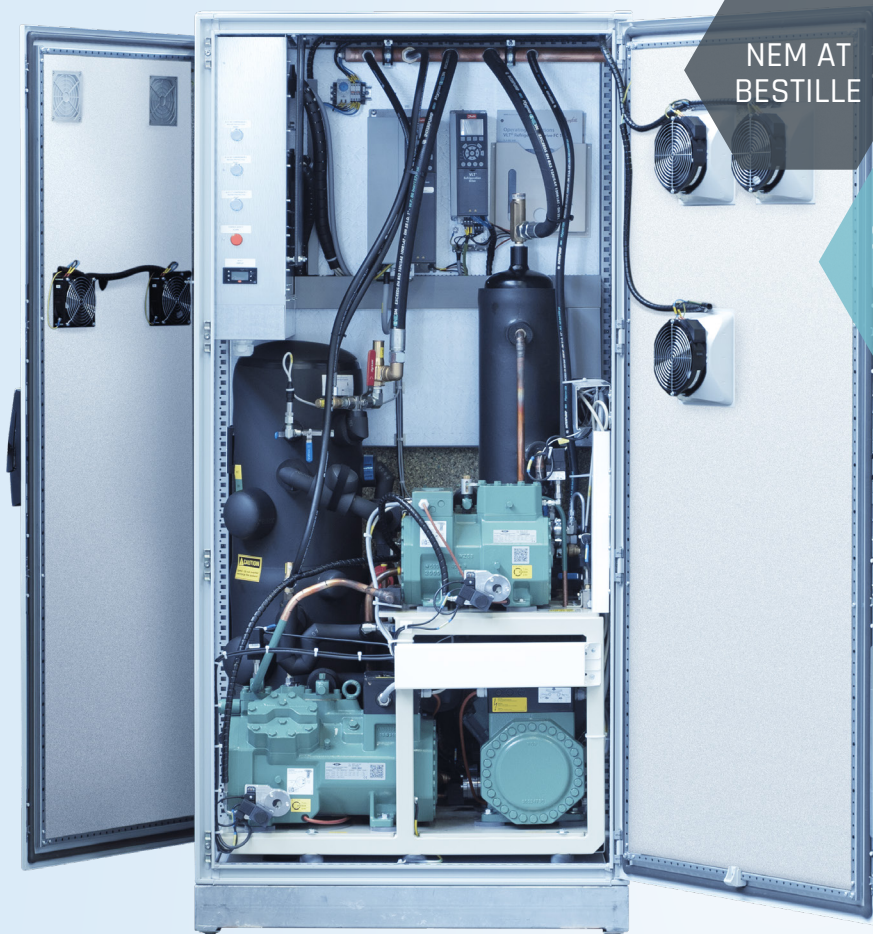

TILGÆNGELIGE MODELLER

Rammestørrelse

2 x 1

Antal MT-kompressorer	2
Antal LT-kompressorer	0-1
Maks. MT-kapacitet [kW]*	46
Maks. LT-kapacitet [kW]*	11
Receiver-volumen [L]	53
Højde [mm]	2.200
Længde [mm]	1.000
Bredde [mm]	800
Ca. vægt [kg]	820

*Alle kapaciteter beregnes ved -8 °C MT, -30 °C LT og 37 °C ud af gaskøleren

STANDARDUDSTYR

2 x 1- eller 2 x 0-kompressorkonfiguration
 Frekvensomformere på første kompressor
 CO₂-niveau-alarm
 Filtre
 Tørrefilter
 Sugegasoverhedning
 Udledningsmanifold forbundet til sikkerhedsventiler
 3 x 400 + N 50 Hz VAC-forsyning
 TT-jordingssystem
 10 kA kortslutningsniveau

DESIGNTRYK

Højtryk: 130 bar
 Receivertryk: 80 bar
 MT-sugetryk: 52 bar
 LT-sugetryk: 30 bar

TILGÆNGELIGE STYRINGER

Danfoss
 Carel
 Wurm

TILVALG - LEVERES SEPARAT

Varmegenvindingsmodul med 3-vejs bypassventil
 Energimåler med MOD-BUS/pulskommunikation
 Kabinet for lavt støjniveau og udendørs installation
 120 bar højtryk
 Kit til udendørs montering (IP54)
 Isoleringskit til støjreduktion

ISO 9001:2015-certificeret
 Omfattende fabrikstests for at sikre hurtig indkøring i
 både tryk- og elinstallationer
 Dokumentation og manualer, der opfylder lovkravene
 CE-mærket i henhold til EU-forordning 2014/68/EU