

# MINIBOOSTER

- Rollkolbenverdichter




EINFACHE  
INSTALLATION

PAKET-  
LÖSUNG

STANDARDI-  
SIERTES  
PRODUKT

EXTREM  
NIEDRIGER  
GERÄUSCH-  
PEGEL

BESTSELLER

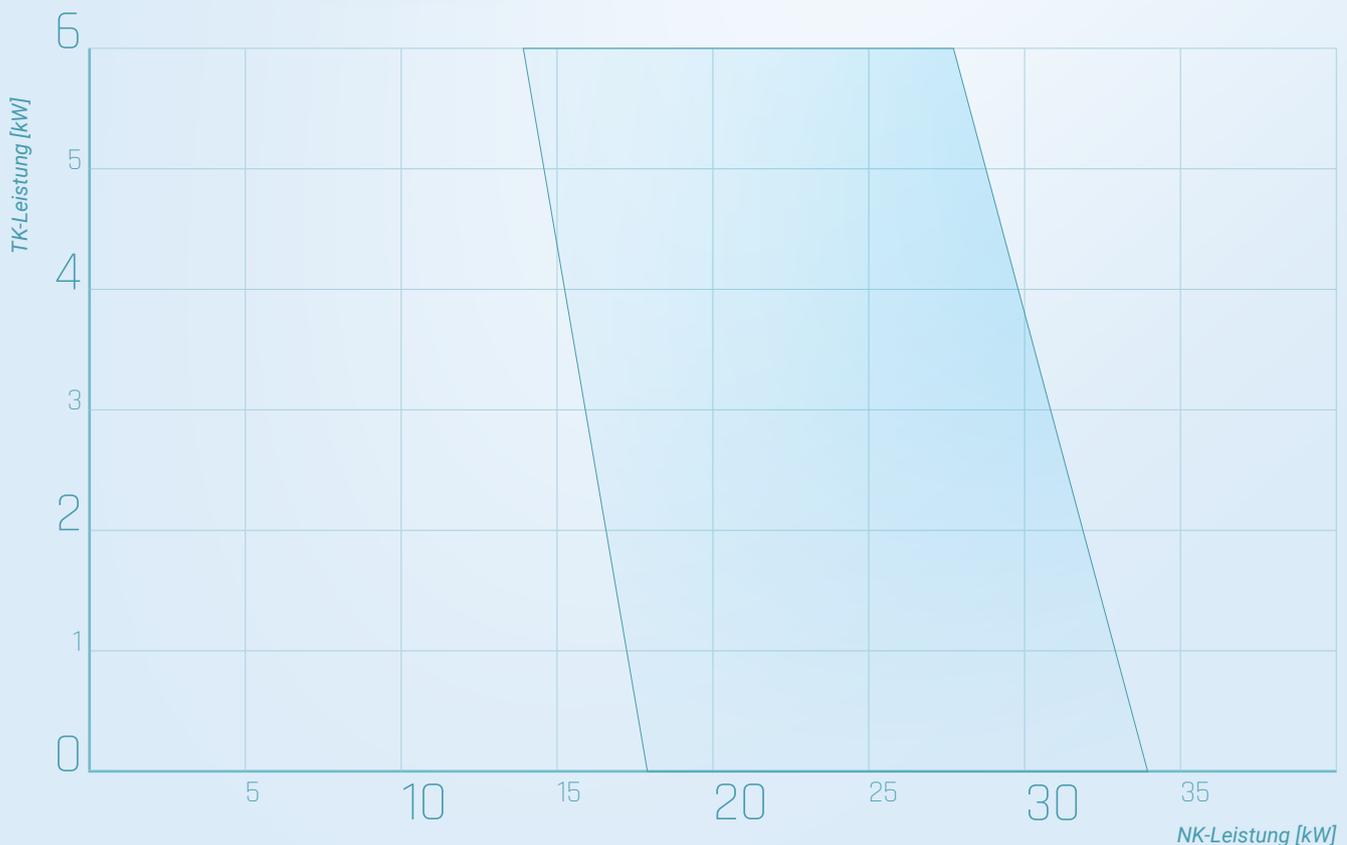

## VERFÜGBARE MODELLE

### Rahmengröße

**4 x 2**

Max. Anzahl der NK-Verdichter (IT)	4
Max. Anzahl der TK-Verdichter	2
Max. NK-Leistung [kW]*	34
Max. TK-Leistung [kW]	6
Volumen Kältemittelsammler [L]	53
Höhe [mm]	2200
Länge [mm]	1000
Breite [mm]	800
Ungefähres Gewicht [kg]	550

\* Die Berechnung der Leistung basiert auf folgenden Temperaturen: -8 °C NK, -30 °C TK und 35 °C Gaskühler Austrittstemperatur

## STANDARD-AUSRÜSTUNG

Frequenzumrichter an allen Verdichtern  
Patentierter interner Wärmeübertrager im  
Kältemittelsammler

## VERFÜGBARE REGLER

Carel

## STANDARD-AUSLEGUNGSDRUCK

Hochdruck: 130 bar  
Sammlerdruck: 80 bar  
NK-Saugdruck 60 bar  
TK-Saugdruck 60 bar

## VERFÜGBARE OPTIONEN

Nur NK  
Sicherheitsventile Anschluss an Sammelrohr  
Einfache Wärmerückgewinnung  
Energiezähler  
Schallgedämmtes Gehäuse für Installation im Freien  
120 bar hochdruck

Zertifiziert nach ISO 9001:2015  
Umfangreiche Werksprüfungen, um eine schnelle  
Inbetriebnahme von Druck- und Elektroanlagen zu  
gewährleisten  
Dokumentation und Anleitungen gemäß den  
gesetzlichen Anforderungen