

MINIBOOSTER

- Compresseurs rotatifs


ULTRA
SILEN-
CIEUX

SOLUTION
COMPACTE

FACILE À
INSTALLER

PRODUIT
STANDARDISÉ

BESTSELLER

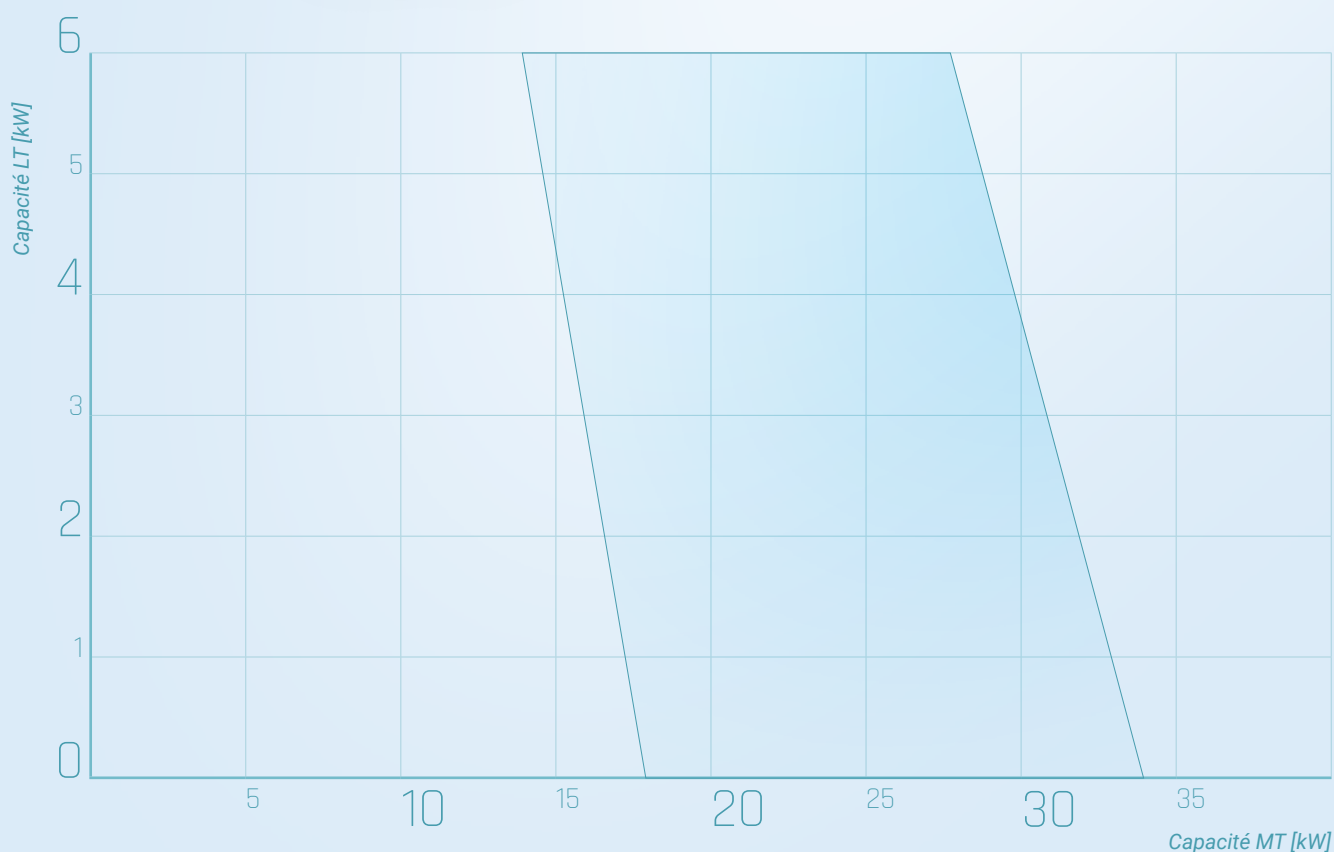

MODÈLES DISPONIBLES

Taille de châssis

4x2

Nbre max. de compresseurs MT	4
Nbre max. de compresseurs LT	2
Capacité MT max. [kW]*	34
Capacité LT max. [kW]*	6
Capacité du réservoir [L]	53
Hauteur [mm]	2 200
Longueur [mm]	1 000
Largeur [mm]	800
Poids approx. [kg]	550

*Toutes les capacités sont calculées à -8 °C en MT, -30 °C en LT et 35 °C en sortie de gas cooler

ÉQUIPEMENT STANDARD

Convertisseur de fréquence sur tous les compresseurs

Échangeur de chaleur interne breveté dans la bouteille liquide

RÉGULATEURS DISPONIBLES

Carel

PRESSIONS DE SERVICE STANDARDS

Haute pression : 130 bars

Pression du réservoir : 80 bars

Pression d'aspiration MT : 60 bars

Pression d'aspiration LT : 60 bars

OPTIONS DISPONIBLES

MT uniquement

Collecteur de refoulement

Soupapes de sécurité raccordées

Récupération de chaleur simple

Compteur d'énergie

Carrossage extérieur avec bas niveau sonore

120 bars haute pression

Certification ISO 9001:2015

Essais complets des circuits frigorifiques et électriques en usine pour garantir une mise en service rapide

Documentation et manuels conformes aux exigences légales