

MINIBOOSTER

- Roterande kompressorer


ULT-
RALÅG
LJUDNIVÅ

PAKET-
LÖSNING

LÄTT ATT IN-
STALLERA

STANDARDISE-
RAD PRODUKT

BÄSTSÄLJARE
2018

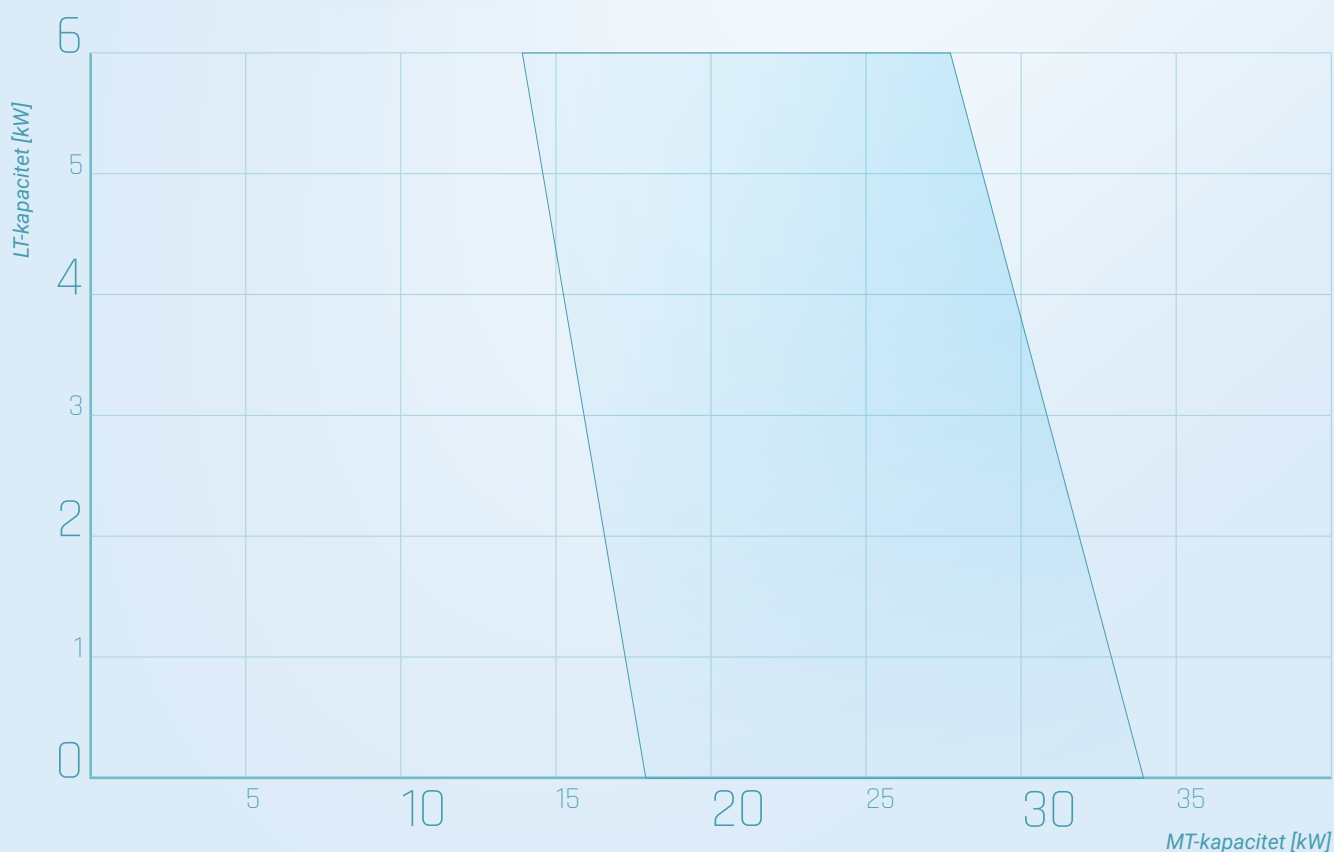

TILLGÄNGLIGA MODELLER

Ramstorlek

4 x 2

Max. antal MT-kompressorer	4
Max. antal LT-kompressorer	2
Max. kapacitet MT [kW]*	34
Max. kapacitet LT [kW]*	6
Receivervolym [L]	50
Höjd [mm]	2200
Längd [mm]	1000
Bredd [mm]	800
Cirkavikt [kg]	550

*Alla kapaciteter beräknas vid -8 °C MT, -30 °C LT och 35 °C ur gaskylaren

STANDARDUTRUSTNING

Frekvensomriktare på alla kompressorer
Patenterad invändig värmeväxlare i receiver

TILLGÄNGLIGA STYRENHETER

Carel

STANDARDDESIGNTRYCK

Högtryck: 130 bar
Receivertryck: 80 bar
MT-sugtryck: 60 bar
LT-sugtryck: 60 bar

TILLGÄNGLIGA ALTERNATIV

Endast MT
Samlingsrör till säkerhetsventiler
Enkel värmeåtervinning
Energimätare
Kapsling för låg ljudnivå och utomhusinstallation
120 bar högtryck

*Certifierad enligt ISO 9001:2015
Omfattande fabrikstester för att säkerställa snabb
driftsättning på både tryck- och elinstallationer.
Dokumentation och handböcker som uppfyller
lagkrav*