

TOWER




KOMPAKTES
DESIGN

NIEDRIGER
GERÄUSCH-
PEGEL

PREIS-
LEISTUNGS-
VERHÄLTNIS

KLEINE
STELLFLÄCHE

STANDARD-
ISIERTES
PRODUKT

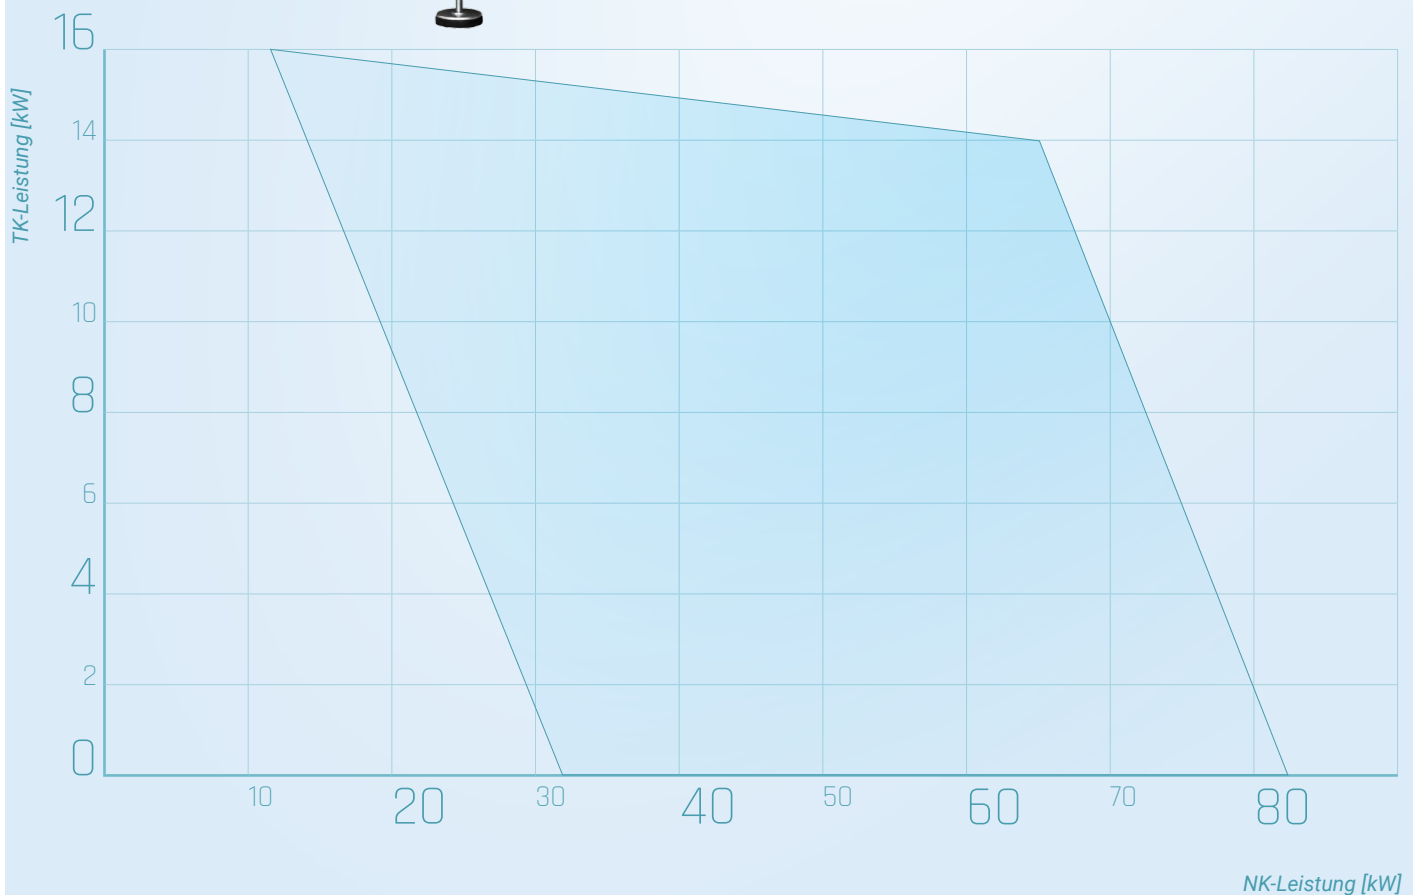

VERFÜGBARE MODELLE

Rahmengröße	3 x 1	2x2
Max. Anzahl der NK-Verdichter (IT)	3	2
Max. Anzahl der TK-Verdichter	1	2
Max. NK-Leistung [kW]*	82	42
Max. TK-Leistung [kW]	14	16
Volumen Kältemittelsammler [L]	70	70
Höhe [mm]	2224	2224
Länge [mm]	1200	1200
Breite [mm]	800	800
Ungefähres Gewicht [kg]	1600	1600

* Die Berechnung der Leistung basiert auf folgenden Temperaturen: -8 °C NK, -30 °C TK und 35 °C Gaskühler Austrittstemperatur

STANDARDAUSRÜSTUNG

Patentierter interner Wärmeübertrager im Kältemittelsammler
Frequenzumrichter an NK1

VERFÜGBARE REGLER

Wurm
Danfoss

STANDARD-AUSLEGUNGSDRUCK

Hochdruck: 130 bar
Sammlerdruck: 60 bar
NK-Saugdruck 52 (45) bar
TK-Saugdruck 30 bar

VERFÜGBARE OPTIONEN

Frequenzumrichter an TK1
Sicherheitsventile Anschluss an Sammelrohr
Energiezähler
Minimalstandsanzeige am Kältemittelsammler
Standardgehäuse für niedrigen Geräuschpegel
Schallgedämmtes Gehäuse für Installation im Freien
Nur NK
120 bar Hochdruck

*Zertifiziert nach ISO 9001:2015
Umfangreiche Werksprüfungen, um eine schnelle
Inbetriebnahme von Druck- und Elektroanlagen zu
gewährleisten
Dokumentation und Anleitungen gemäß den
gesetzlichen Anforderungen*