

TOWER




KOMPAKT
DESIGN

STØJSVAG

LILLE
FODAFTRYK

STANDARDISERET
PRODUKT

VÆRDI
FOR
PENGENE

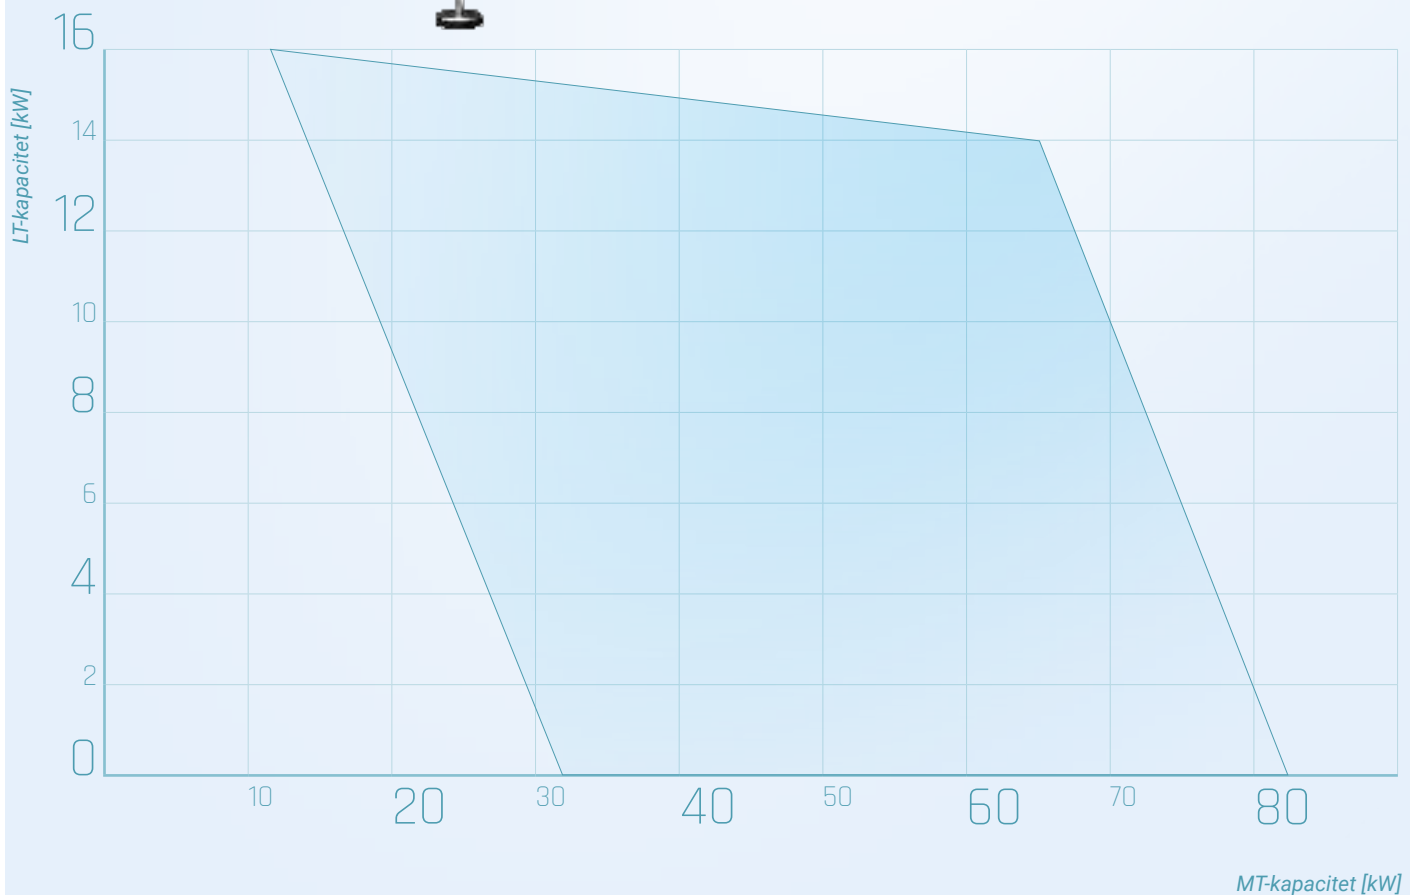

MT-kapacitet [kW]

TILGÆNGELIGE MODELLER

Rammestørrelse	3 x 1	2 x 2
Maks. antal MT-kompressorer (IT)	3	2
Maks. antal LT-kompressorer	1	2
Maks. MT-kapacitet [kW]*	82	42
Maks. LT-kapacitet [kW]*	14	16
Receiver-volumen [L]	70	70
Højde [mm]	2.224	2.224
Længde [mm]	1.200	1.200
Bredde [mm]	800	800
Ca. vægt [kg]	1.600	1600

*Alle kapaciteter beregnes ved -8 °C MT, -30 °C LT og 35 °C ud af gaskøleren

STANDARDUDSTYR

Patenteret integreret varmeveksler i receiver
Frekvensomformer på MT1

TILGÆNGELIGE CONTROLLERE

Wurm
Danfoss

STANDARD DESIGNTRYK

Højtryk: 130 bar
Receivertryk: 60 bar
MT-sugetryk: 52 bar
LT-sugetryk: 30 bar

MULIGE OPTIONER

Frekvensomformer på LT1
Udledningsmanifold forbundet til sikkerhedsventiler
Energimåler
Switch til detektering af lavt CO₂-niveau
Standardkabinet for støjsvag drift
Kabinet til støjsvag og udendørs installation
Kun MT
120 højtryk

ISO 9001:2015-certificeret
Omfattende fabrikstests for at sikre hurtig
indkøring i både tryk- og elinstallationer
Dokumentation og manualer, der opfylder
lovkravene

CE mærket i overensstemmelse med EU
regulering PED 2014/68/EU