

TOWER




KOMPAKT
DESIGN

LÅG
LJUDNIVÅ

VALUTA
FÖR
PENGARNA

LITEN
YTA

STANDARDISERAD
PRODUKT

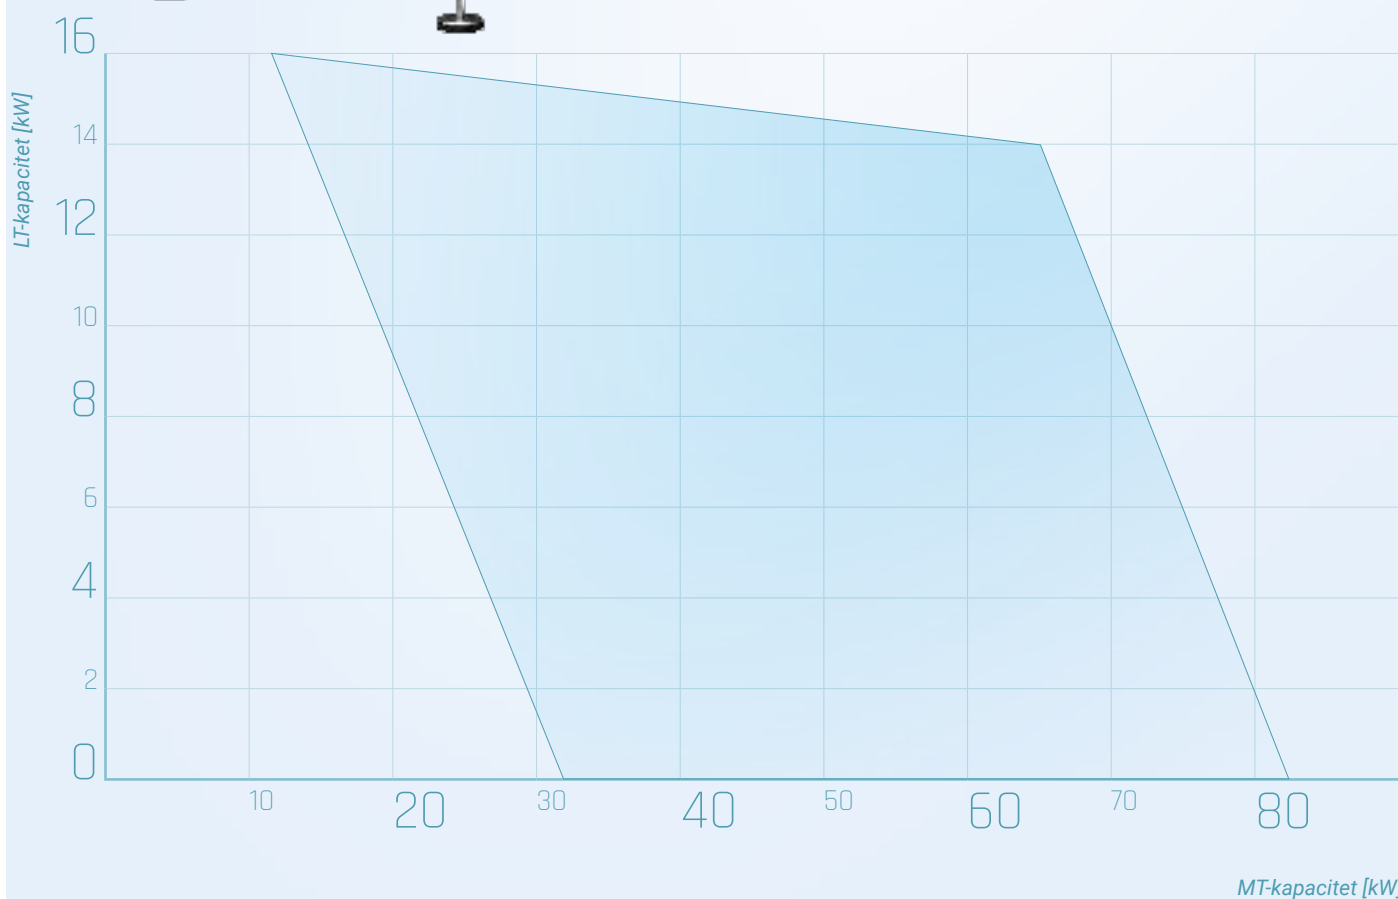

TILLGÄNGLIGA MODELLER

Ramstorlek	3 x 1	2 x 2
Max. antal MT (IT)-kompressorer	3	2
Max. antal LT-kompressorer	1	2
Max. kapacitet MT [kW]*	82	42
Max. kapacitet LT [kW]*	14	16
Receivervolym [L]	70	70
Höjd [mm]	2 224	2 224
Längd [mm]	1 200	1 200
Bredd [mm]	800	800
Cirkavikt [kg]	1 600	1 600

*Alla kapaciteter beräknas vid -8 °C MT, -30 °C LT och 35 °C ur gaskylaren

STANDARDUTRUSTNING

Patenterad invändig värmeväxlare i receiveern
Frekvensomriktare på MT1

TILLGÄNGLIGA STYRFABRIKAT

Wurm
Danfoss

STANDARD DESIGNTRYCK

Högtryck: 130 bar
Receivertryck: 60 bar
MT-sugtryck: 52 bar
LT sugtryck: 30 bar

TILLGÄNGLIGA ALTERNATIV

Frekvensomriktare på LT1
Samlingsrör anslutet till säkerhetsventiler
Energimätare
CO₂ låg nivåvakt
Standardhölje för låg ljudnivå
Kapsling för låg ljudnivå och utomhusinstallation
Endast MT
120 bar högtryck

*Certifierad enligt ISO 9001:2015
Omfattande fabrikstester för att säkerställa snabb
driftsättning på både tryck- och elinstallationer
Dokumentation och manualer som uppfyller
lagkrav*

*CE-märkt i enlighet med EU Förordning PED
2014/68/EU*